


標準規範 : IEC 60044-1
 設備最高電壓 : 0.72kV
 一次電流 : 400 至 7000 A
 二次電流 : 5 A
 負擔/準確等級 : 詳見下表

屋內用
 頻率 : 50/60 Hz
 過電流強度 : 40倍/1秒
 AC/BIL : 3/- kV
 *選用附件 : ① 銅板固定片
 ② 底座

請二選一，未指定者以 ① 為主

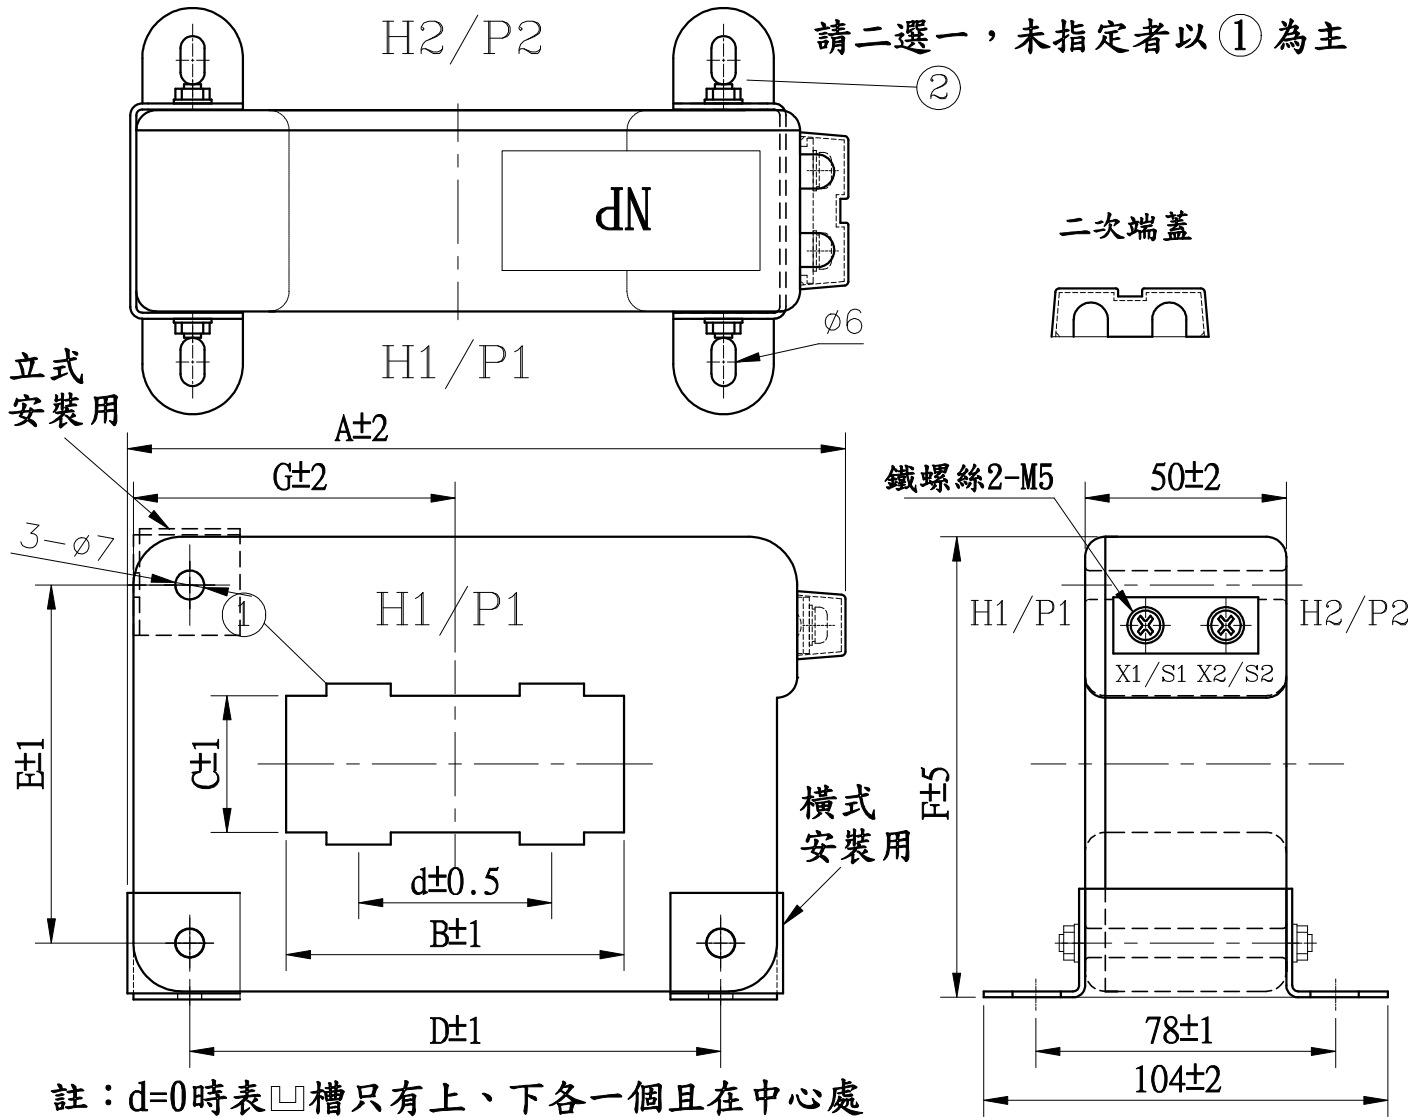

註：d=0時表槽只有上、下各一個且在中心處

項目	型式	一次電流(A)	負擔/精度等級		A	B	C	D	E	F	G	d	概重
1	TC-E1-60S	400 ~ 800	40VA/1.0	15VA/0.5	161	64	24	115	82	108	70	0	2.1kg
2	TC-E1-80S	600 ~ 1200	40VA/1.0	15VA/0.5	178	84	34	132	89	115	77.5	0	2.1kg
3	TC-E1-100S	1000 ~ 2000	40VA/1.0	15VA/0.5	196	104	34	152	89	115	87.5	0	2.2kg
4	TC-E1-120S	2500 ~ 4000	40VA/1.0	30VA/0.5	236	127	65	190	134	160	107.5	80	3.7kg
5	TC-E1-165S	4000 ~ 7000	40VA/1.0	30VA/0.5	270	165	85	228	154	180	128	100	4.3kg