

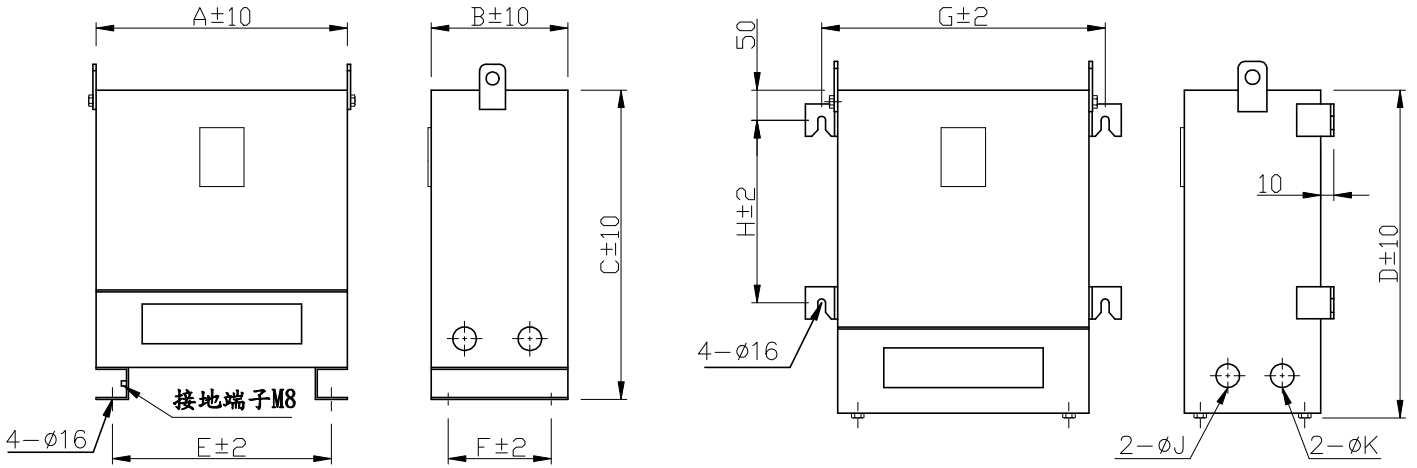


型式	TTR-XX-XX-C	頻率	60 Hz
標準規範	IEC 60076-11	AC / BIL	3/- kV
一次電壓V	<input type="checkbox"/> 480 <input type="checkbox"/> 440 <input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 220	冷卻方式	自冷
	<input type="checkbox"/> 480Y/277 <input type="checkbox"/> 440Y/254 <input type="checkbox"/> 380Y/220 <input type="checkbox"/> 220Y/127		<input type="checkbox"/> Δ -Y <input type="checkbox"/> Δ - Δ
二次電壓V	<input type="checkbox"/> 380 <input type="checkbox"/> 220 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 110	接線方式	<input type="checkbox"/> Y- Δ <input type="checkbox"/> Y-Y
	<input type="checkbox"/> 380Y/220 <input type="checkbox"/> 220Y/127 <input type="checkbox"/> 208Y/120 <input type="checkbox"/> 190Y/110		噪音值
過溫警報	<input type="checkbox"/> 一溫 <input type="checkbox"/> 二溫 <input type="checkbox"/> 一線 <input type="checkbox"/> 二線	外箱材質	<input type="checkbox"/> SS400 <input type="checkbox"/> SUS304
		外箱顏色	<input type="checkbox"/> NO. 94 <input type="checkbox"/> 依訂單

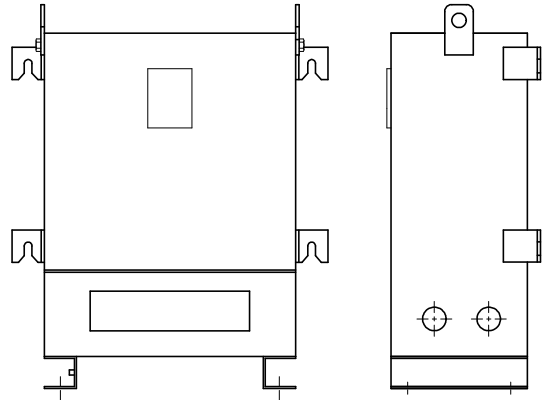

(一) 落地

(二) 掛壁

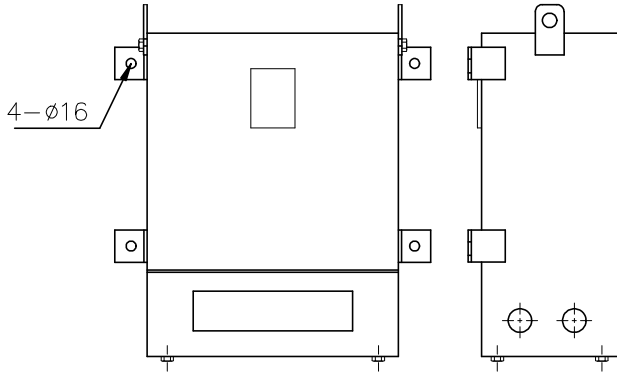

(三) 水平懸吊

(四) 落地+掛壁

※參考尺寸※

※φJ、φK未指定為φ43

容量kVA	75 °C		尺寸 (mm)								φJ	φK	概重kg
	全損W	效率%	A	B	C	D	E	F	G	H			
<input type="checkbox"/> 3	158	95.00	240	150	385	340	190	100	290	180			45
<input type="checkbox"/> 5	252	95.20	290	165	425	380	240	115	340	220			50
<input type="checkbox"/> 7.5	340	95.66	290	165	455	410	240	115	340	220			50
<input type="checkbox"/> 10	405	96.11	330	175	495	450	280	125	380	250			80
<input type="checkbox"/> 15	512	96.70	330	190	525	480	280	140	380	250			95
<input type="checkbox"/> 20	619	97.00	375	195	615	570	325	145	425	300			120
<input type="checkbox"/> 25	720	97.20	420	220	615	570	370	170	470	300			140
<input type="checkbox"/> 30	801	97.40	420	240	635	590	370	190	470	300			160