



EOCR 電子式保護電驛

Digital Electronic Over Current Relays

SS/SE2/SSD/DSD/3DM2/FDM2/
i3DM/iFDM/i3M420/i3FM420



Google Play



App Store

**新數位式保護電驛**

- 集成模式、功能增強
- 支援RS-485，Modbus通訊協議
- 保護功能：過電流、低電流、欠相、逆相、失速、馬達轉子鎖死、電流不平衡
- 符合《關於在電氣設備中限制使用某些有害物質指令》RoHS的相關規定

- 3DM2 / FDM2
- i3DM / iFDM
- i3M420/iFM420



- PDM




- 比流器
0.5 ~ 480A

EOCR-SE2、SS、SSD、DSD


- 電子式馬達保護電驛
- 新技術替代熱動電驛
- 使用簡單

**諧波分析與警報**

- 改善量測準確度，由5%提升為1%等級
- 具諧波失真量測(THD模式下)及最大諧波警報功能

**Modbus-485擴展**

- Modbus-485可連線台數增加到200台

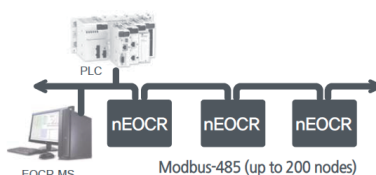**住辦大樓**

- 大樓
- 廠辦
- 商業用
- 住宅用
- 醫院

**產業設備**

- 石油化學
- 半導體
- 電子
- 化學
- 製藥
- 水泥
- 鋼鐵
- 油漆
- 食品
- 玻璃

**公共設備**


- 發電廠
- 汗水處理
- 機場
- 捷運/鐵路
- 造船

特色

- 密集型的設計
- 多重保護功能
- 寬廣電流值調整範圍(10:1)
- 電流計功能
- LED跳脫指示
- 高精度
- 手動瞬間復歸
- 電氣遠端復歸
- 測試功能
- 對周圍環境溫度不敏感
- 低耗能、節省電力
- 安全失效保護功能


過電流保護

當馬達運轉電流(I_n)超過EOCR的電流設定值(I_s)且持續超過預設動作跳脫時間(O-TIME)時，EOCR會自動跳脫，以達到過電流保護。

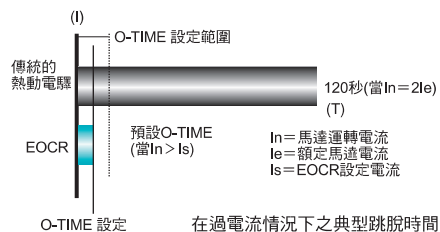

欠相保護

欠相發生期間，馬達繞組電流可能增加到150%或更多，當馬達電流增加時，馬達繞組溫度會增加並可能會破壞繞組的絕緣；EOCR可快速跳脫以避免損害馬達繞組。

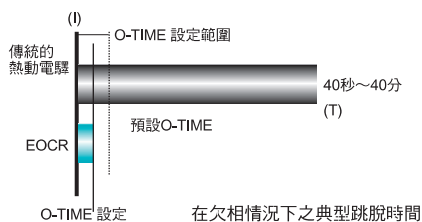

電流計功能及跳脫指示

在面板上的液晶指示可當作跳脫指示及電流計器，當您調整電流設定旋鈕到液晶指示燈會閃動時，即為實際馬達運轉電流值，您可輕鬆地不需要使用電流計而了解並設定馬達電流值；然而，當馬達電流超過設定值（即過載現象），此時電子式保護電驛跳脫，而液晶指示燈會一直亮著直到復歸為止，若您同時安裝很多的電驛及電磁開關時，跳脫指示器將可讓您更輕鬆的設定及維修。



寬廣的電流調整範圍

EOCR具有寬廣電流調整範圍，（每一機種最大電流與最小電流之比值超過10:1），且同一型號只需三種機種就可涵蓋寬廣的電流調整範圍 0.5~480A，讓您容易控制庫存。

選擇性CT繞線

只需要保護電驛可用電流容量之1/3或1/4來保護馬達時，可以相同之EOCR，藉由CT繞線的匝數來達到您所要的電流設定範圍，每多繞一匝，電流設定範圍則愈小。

機種	繞線匝數	穿線次數	電流設定範圍
05	0	1	0.5~6A
選擇性CT繞線	1	2	0.25~3A
	2	3	0.17~2A
	3	4	0.12~1.5A
	4	5	0.1~1.2A



選擇性外接比流器(CT)

每一機種的“05”型號可直接外接加CT以達到較高的電流範圍。

內建CT	型號	變流比	電流設定範圍
	05	—	0.5~6A
外建CT	100	100:5	10~120A
	200	200:5	20~240A
	300	300:5	30~360A
	400	400:5	40~480A



外接CT操作


手動/電氣復歸

手動復歸：按下RESET鈕或切斷電源後可手動瞬時復歸。
電氣復歸：可由盤面復歸按鈕進行遠端復歸。

機種	種	SS	SE2	SSD	DSD 註9	3DM2-Z FDM2-Z	i3DM2-Z iFDM2-Z 註8	i3M420-Z iFM420-Z
保護功能	過電流	●	●	●	●	●	●	●
	低電流				●	●	●	●
	欠相	◎ 註5	◎ 註5	◎ 註5	●	● 註6	● 註6	● 註6
	相位不平衡				●	●	●	●
	逆相				●	● 註6	● 註6	● 註6
	馬達轉子鎖死	◎	◎	●	●	●	●	●
	失速				●	●	●	●
時間特性	定時限	●	●	●	●	●	●	●
	反時限					●	●	●
電流檢測	2-CT	●	●	●				
	3-CT				●	●	●	●
接線方式	內建CT	●	●	●	●	●	●	●
	接觸器							
固定方式	軌道式	●	●	●	●	●	●	●
	埋入式					●	●	●
	接觸器					● 註7	● 註7	● 註7
跳脫指示	LED指示	●	●		●			
	液晶數位顯示			●		●	●	●
故障排除指示					●	●	●	●
通訊							●	●
警報輸出						●	●	
4~20mA輸出								●
認證		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

- 註：1. ●：表示有此功能 ◎：表示以過電流保護功能來保護
2. SS、SE2、SSD、DSD-T 等機種60A以上需另購CT搭配；3DM2-Z、FDM2-Z、i3DM-Z、iFDM-Z 等機種80A以上需另購CT搭配。
3. 由於電子產品有批量生產考量，交期請洽詢各區業務單位。
4. 1E Relay：過電流保護
5. 2E Relay：過電流、欠相保護(無法顯示欠R、S、T 哪一相；SSD除外)。
6. 3E Relay：過電流、欠相(可顯示欠R、S、T 哪一相)、逆相保護。
7. 需選購端子式
8. EOCR-iFDM2機種為訂製品，交期敬請洽詢各營業單位。
9. EOCR-DSD端子式：為加購(附件包) 端子接板EOCR-DSD-T。

型式編號說明

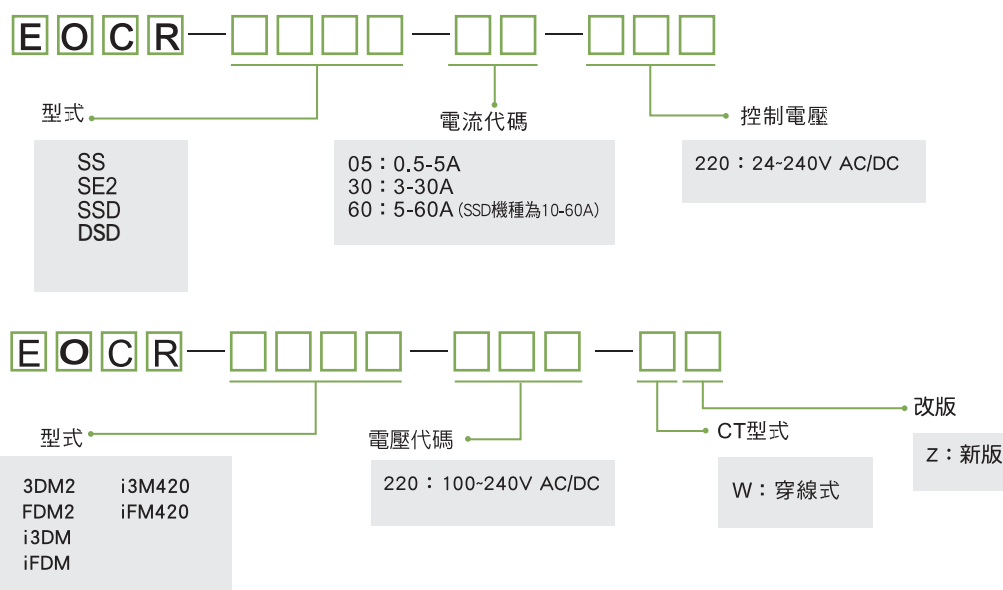

SS	SE2	SSD	DSD	3DM2-Z FDM2-Z	i3DM-Z iFDM-Z	i3M420-Z iFM420-Z	電流代碼	電流設定(A)	搭配接觸器機種	AC3三相額定 電流(A) 220V	最大可達額定 電流220V
●	●	●	●	●	●	●	5	0.5-6A	CU-11/12	12A	12A
●	●	●	●	●	●	●	30	3-30A	CU-11/12	12A	12A
●	●	●	●	●	●	●			CU-16/17	16A	16A
●	●	●	●	●	●	●			CU-18	23A	23A
●	●	●	●	●	●	●			CU-22	27A	27A
●	●	●	●	●	●	●	60	5-60A	CU-11/12	12A	12A
●	●	●	●	●	●	●			CU-16/17	16A	16A
●	●	●	●	●	●	●			CU-18	23A	23A
●	●	●	●	●	●	●			CU-22	27A	27A
●	●	●	●	●	●	●			CU-32R	35A	35A
●	●	●	●	●	●	●			CU-38	39A	39A
●	●	●	●	●	●	●			CU-40R	44A	44A
●	●	●	●	●	●	●	05+CT(100:5)	10-120A	CU-50R	55A	55A
●	●	●	●	●	●	●			CU-65R	65A	65A
●	●	●	●	●	●	●			CU-80	75A	75A
●	●	●	●	●	●	●			CU-90	85A	85A
●	●	●	●	●	●	●	05+CT(150:5)	15-180A	CN-100-R	115A	115A
●	●	●	●	●	●	●			CN-125-R	138A	138A
●	●	●	●	●	●	●			CN-150R	151A	151A
●	●	●	●	●	●	●			CN-180	180A	180A
●	●	●	●	●	●	●	05+CT(200:5)	20-240A	CN-220	225A	225A
●	●	●	●	●	●	●	05+CT(300:5)	30-360A	CN-300	300A	300A

註：i3DM-Z / iFDM-Z 若使用過熱反時限保護特性，超過32A以上須外加CT。



EOCR-SS



EOCR-SE2



EOCR-DSD (過孔式)



EOCR-DSD-T (端子式)



EOCR-SSD



EOCR-i3DM-Z (穿線式)



EOCR-iFDM-Z (穿線式)

EOCR-SS



特色

- 2相CT電流檢測
- 可獨立調整啟動跳脫時間(D-TIME)及過載跳脫時間(O-TIME)
- “失效-安全(N型)”保護功能

保護

保護項目	跳脫時間
過電流	O-TIME
欠相	O-TIME
馬達轉子鎖死	O-TIME

機種

馬達電流設定	電流範圍
	SS-05：0.5~6A
	SS-30：3~30A
	SS-60：5~60A
	100~(超過60A)：SS-05+外接CT

規格

時間設定	D-TIME：0.5~30秒 O-TIME：0.5~10秒
額定絕緣電壓	600VAC
控制電壓 (50/60Hz)	220V：24~240VAC/DC
輸出接點	接點模式：1a1b 3A/250VAC，5A/30VDC (通電狀況下) “失效-安全”(N型) “無失效-安全”(R型)
復歸	手動：按“RESET”鈕後復歸 遠端：斷電後自動復歸
環境溫度(操作)	-20~+60℃
環境溫度(儲存)	-30~+80℃
耐電壓強度	外殼與電路間：2kV， (50/60Hz)，1分鐘 接點間：1kV，(50/60Hz)，1分鐘 相間：2kV，(50/60Hz)，1分鐘
消耗電力	低於2W
時間特性	定時限
跳脫指示	2 LED
固定方式	35mm Din Rail或固定於 配電盤

EOCR-SE2



特色

- 2相CT電流檢測
- 經濟型機種

保護

保護項目	跳脫時間
過電流	O-TIME
欠相	O-TIME
馬達轉子鎖死	O-TIME

機種

馬達電流設定	電流範圍
	SE2-05：0.5~6A
	SE2-30：3~30A
	SE2-60：5~60A
	100~(超過60A)：SE2-05+ 外接CT

規格

時間設定	O-TIME：0.5~15秒
額定絕緣電壓	600VAC
控制電壓 (50/60Hz)	220V：24~240VAC/DC
輸出接點	接點模式：3A/250VAC(1c) (通電狀況下) “無失效-安全”(R型) NC：95 1c 96 導通
復歸	手動：按“RESET”鈕後復歸 遠端：斷電後自動復歸
精度	電流：±10% 時間：±15%
環境溫度(操作)	-20~+60℃
環境溫度(儲存)	-30~+80℃
絕緣電阻	在外殼與電路間：超過10M Ω(DC 500V高阻計)
耐電壓強度	在外殼與電路間：2kV， (60Hz)，1分鐘 接點間：1kV，(60Hz)， 1分鐘 相間：2kV，(60Hz)1分鐘
消耗電力	低於2W
時間特性	定時限
跳脫指示	2 LED
固定方式	35mm Din Rail 或 固定於配電盤

EOCR-DSD



特色

- 基於MCU(微處理器)且內建CT的產品
- 電流表功能及跳脫指示
- 方便查找故障原因和運轉監視
- 復歸：手動(即時)/電氣(遠距離)/自動

保護

保護項目	跳脫時間
過電流	O-TIME
欠相	4秒
馬達轉子鎖死	D-TIME
逆相	0.3秒
時間特性	定時限/反時限

機種

馬達電流設定	電流範圍
	過電流(OC) 定時限：0.5~60A，超過60A 以上，利用外部CT
	低電流(UC) 反時限：0.5~30A，超過30A 以上，利用外部CT

規格

時間設定	D-TIME：0~99秒 O-TIME：0.2~99秒
額定絕緣電壓	600VAC
控制電壓 (50/60Hz)	100~240VAC/DC
輸出接點	接點模式：1a1b 3A/250VAC (通電狀況下)
復歸	手動：按“RESET”鈕後復歸 自動：依據復歸時間設定值復歸 遠端：斷電後自動復歸
環境溫度(操作)	-20~+60℃
環境溫度(儲存)	-40~+85℃
消耗電力	低於3 W
時間特性	定時限
跳脫指示	2 LED
固定方式	35mm Din Rail 或 固定於配電盤

EOCR-SSD



特色

- 基於MCU(微處理器)且內建CT的產品
- 數字顯示跳脫原因，方便尋找故障
- 復歸：手動(即時) / 電動(遠距離)
- 電流設定範圍：05型：0.5-6A；30型：3-30A；
60型：10-60A
- 電流超過60A，須與CT配合使用
- 通過DIP開關選擇負載：單相(1P)，三相(3P)
- “失效-安全”(N型) / “無失效-安全”(R型)
可透過DIP開關選擇

保護

保護項目	跳脫時間	備註
過電流	O-Time	$I_s < I_n$
欠相	3 秒	$[(MAX - MIN) / MAX] \times 100 > 90$
馬達轉子鎖死	後0.5秒	≥ 3 倍 OC 設定值

技術資料

過電流 設定	電流	05	0.5 ~ 6A
		30	3 ~ 30 A
		60	10 ~ 60A
	啟動延遲時間	D-Time	1 ~ 30
	跳脫延遲時間	O-Time	0.5, 1 ~ 10 秒
復歸		手動/電動	
時間—電流特性		過電流	定時限
誤差	電流	$I < 1A$	$\pm 0.05A$, $I \geq 1A$: $\pm 5\%$
		時間	$t \leq 3S$: $\pm 0.2s$, $t > 3s$: $\pm 5\%$
環境	溫度	工作	-20℃ ~ 60℃
		儲存	-30℃ ~ 80℃
	濕度	30~85% RH 未結露狀態	
控制電壓 (50/60Hz)		220V : 24~240VAC/DC	
繼電器輸出		2-SPST	3A / 250VAC，電阻性
絕緣	外殼與線路之間		Over 10MΩ, DC500V
	外殼與線路之間		2000VAC 60Hz, 1min
	兩端之間		1000VAC 60Hz, 1min
	線路之間		2000VAC 60Hz, 1min
安裝		35mm Din Rail or 固定式安裝	

3CT-□□□Z 比流器



特色

- 為用於大電流馬達保護的EOCR專用
- 測量等級為3.0
- 只適用於EOCR

技術資料

規格	3CT-H1-100-ZTQ	3CT-HH-150-ZTQ	3CT-H2-200-ZTQ
電流比	100 : 5A	150 : 5A	200 : 5A
級別	3.0	3.0	3.0
容量	1.25VA	1.25VA	1.25VA
額定電壓	600VAC		
絕緣強度	2kV		
絕緣電阻	10MΩ (500VDC)		
安裝	配電盤		

規格	3CT-H3-300-ZTQ	3CT-H4-400-ZTQ
電流比	300 : 5A	400 : 5A
級別	3.0	3.0
容量	1.25VA	1.25VA
額定電壓	600VAC	
絕緣強度	2kV	
絕緣電阻	10MΩ (500VDC)	
安裝	配電盤	

新數位式保護電驛



技術資料

型號		3DM2-Z/ FDM2-Z	i3DM-Z/ iFDM-Z(通訊功能)	i3M420-Z/iFM420-Z(通訊功能)
電源電壓		AC/DC 100 ~ 240V	AC/DC 100~240V	AC/DC 100~240V
頻率		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
單相		●	●	●
三相		●	●	●
CT型式	穿線式CT	●	●	●
保護功能	過電流	●	●	●
	低電流	●	●	●
	啟動失速	●	●	●
	馬達轉子鎖死	●	●	●
	欠相	●	●	●
	逆相	●	●	●
	相間不平衡	●	●	●
	熱式反時限	—	●	●
附加功能	警報輸出	A, F, H	A, F, H	—
	4-20mA輸出	—	—	●
	電流幅值指示棒	●	●	●
	顯示	5 Digit 7 Segment	5 Digit 7 Segment	5 Digit 7 Segment
	密碼	—	●	●
	低電流保護 On/Off	●	●	●
	跳脫原因顯示,保存最後紀錄	●	●	●
	總運行時間	●	●	●
	復歸	手動 / 自動 / 遠端	手動 / 自動 / 遠端	手動 / 自動 / 遠端
通訊		—	MODBUS RS-485	MODBUS RS-485

EOCR-3DM2-Z(穿線式)



EOCR-FDM2-Z(穿線式)



特色說明

- 內置晶片 Micro - Controller Unit
- 實時過程 / 高精度 (Real Time Processing / High Precision)
- 保護功能：過電流、低電流、欠相、逆相、失速(Stall)、馬達轉子鎖死(Jam)、電流不平衡
- 具有無需外部CT電流在32A之內的過熱反時限保護特性
- 附屬功能：“失效-安全”(N型)保護、預先警報(i3DM-Z/iFDM-Z)、累計運行時間、記憶最後3個跳脫原因和限制再啟動
- 電流幅值顯示棒
- 可適用於單相和三相電機
- 符合《關於在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令》ROHS的相關規定
- 對於FDM2-Z產品，即使不連接PDM，仍然提供正常的保護功能

EOCR-3DM2-Z/FDM2-Z

規格

規格一覽表

過電流		電流範圍	定時限：0.5~80A，超過80A以上，利用外部 CT	
			反時限：0.5~32A，超過32A以上利用外部 CT	
低電流		電流範圍	過電流設定值低於0.5A以下	
電流特性			定時限、反時限	
設定時間	定時限	D-Time	0~200s	
		O-Time	0.2~30s	
	自動復歸		0.5s~20min.	
	復歸形式		手動、自動、遠端	
誤差	電流	1 < 1A：±0.05A, 1 ≥ 1A：±1%		
	時間	1 ≤ 3s：±0.2s, t > 3s：±1%		
操作電源	電壓	100~240VAC/DC(85%~110%，Free voltage)		
	頻率	50/60Hz		
	電力消耗	Lower than 5VA(3W)		
輸出	容量	3A/250VAC resistive.		
	接點	1a1b：OC		
		1a：AL		
顯示	7段數字顯示	3 phase amps, Cause of trip, Setting parameters indication.		
	電流幅值顯示棒	Load factor.		
安裝			配電盤(3DM2-Z)	
			嵌入面板(FDM2-Z)	
絕緣電壓	外殼與線路間	Over DC500V 10MΩ		
耐壓強度	外殼與線路間	2kV, 50/60Hz, 1Min.		
	敞開的接點間	1kV, 50/60Hz, 1Min.		
	線路間	2kV, 50/60Hz, 1Min.		
靜電'放電	IEC61000-4-2	Level 3：空氣中放電：±8KV, 端子放電：±6KV		
電磁輻射干擾	IEC61000-4-3	Level 3：10V/m, 80~1000MHz		
電磁放電	IEC61000-4-6	Level 3：10V, 0.15~80MHz		
突波	IEC61000-4-4	Level 3：±2KV, 1Min.		
傳導發射	IEC61000-4-5	Level 3：1.2 x 50 μs, ±4KV(0° ,90° ,180° ,270°)		
Emission	CISPR11	Class A (Conducted and radiated)		
使用環境	溫度	保存	-40℃~-+85℃	
		運行	- 20℃~-+60℃	
	濕度	30~85%RH(Non-condensate)		
外型尺寸	穿線式	70W x 74.5H x 83.8D		
重量	穿線式	3DM2-Z		FDM2-Z
		265g		350g
顯示部分(附3M cable) 註1		—		125g

註1. 顯示部分(附3M cable)之3M cable 為標準品；另有訂製品 5 M cable 可供選用，交期敬請洽詢各區營業單位。

EOCR-i3DM-Z(穿線式)



EOCR-iFDM-Z(穿線式)



特色說明


- 內置晶片 Micro - Controller Unit
- 實時過程 / 高精度 (Real Time Processing / High Precision)
- 保護功能：過電流、低電流、欠相、逆相、失速(Stall)、馬達轉子鎖死(Jam)、電流不平衡
- 具有無需外部CT電流在32A之內的過熱反時限保護特性
- 附屬功能：“失效-安全”(N型)保護、預先警報(i3DM-Z/iFDM-Z)、累計運行時間、記憶最後3個跳脫原因和限制再啟動
- 電流幅值顯示棒
- 可適用於單相和三相電機
- 符合《關於在電氣電子設備中限制使用某些有害物質指令》ROHS的相關規定
- 對於 iFDM-Z 產品，即使不連接PDM，仍然提供正常的保護功能

規格一覽表


過電流		電流範圍	定時限：0.5~80A，超過80A以上，利用外部 CT	
			反時限&熱式TCC：0.5~32A，超過32A以上利用外部 CT	
低電流		電流範圍	過電流設定值低於0.5A以下	
電流特性			定時限、反時限、熱式反時限	
設定時間	定時限	D-Time	0~200s	
		O-Time	0.2~30s	
	自動復歸		0.5s~20min.	
	復歸形式		手動、自動、遠端	
誤差	電流	1 < 1A：±0.05A, 1 ≥ 1A：±1%		
	時間	1 ≤ 3s：±0.2s, t > 3s：±1%		
操作電源	電壓	100~240VAC/DC(85%~110%，Free voltage)		
	頻率	50/60Hz		
	電力消耗	Lower than 5VA(3W)		
輸出	容量	3A/250VAC resistive.		
	接點	1a1b：OC		
		1a：AL(i3DM-Z / iFDM-Z)		
		4~20mA (i3M420-Z / iFM420-Z)		
顯示	7段數字顯示		3 phase amps, Cause of trip, Setting parameters indication.	
	電流幅值顯示棒		Load factor.	
通訊			Modbus / RS-485	
安裝				配電盤(i3DM2-Z / i3M420-Z)
				嵌入面板(iFDM2-Z / iFM420-Z)
絕緣電壓		外殼與線路間	Over DC500V 10MΩ	
耐壓強度		外殼與線路間	2kV, 50/60Hz, 1Min.	
		敞開的接點間	1kV, 50/60Hz, 1Min.	
		線路間	2kV, 50/60Hz, 1Min.	
靜電放電		IEC61000-4-2	Level 3：空氣中放電：±8KV, 端子放電：±6KV	
電磁輻射干擾		IEC61000-4-3	Level 3：10V/m, 80~1000MHZ	
電磁放電		IEC61000-4-6	Level 3：10V, 0.15~80MHZ	
突波		IEC61000-4-4	Level 3：±2KV, 1Min.	
傳導發射		IEC61000-4-5	Level 3：1.2 x 50 μs, ±4KV(0° ,90° ,180° ,270°)	
Emission		CISPR11	Class A (Conducted and radiated)	
使用環境	溫度	保存	-40℃~+85℃	
		運行	-20℃~+60℃	
	濕度	30~85%RH(Non-condensate)		
外型尺寸		穿線式	70W x 74.5H x 83.8D	
重量			i3DM-Z / i3M420-Z	
	穿線式		iFDM-Z / i3FM420-Z	
			330g	420g
顯示部分(附3M cable) 註1			—	125g

註1. 顯示部分(附3M cable)之3M cable 為標準品；另有訂製品 5M cable 可供選用，交期敬請洽詢各區營業單位。



EOCR-SS 接線參考圖

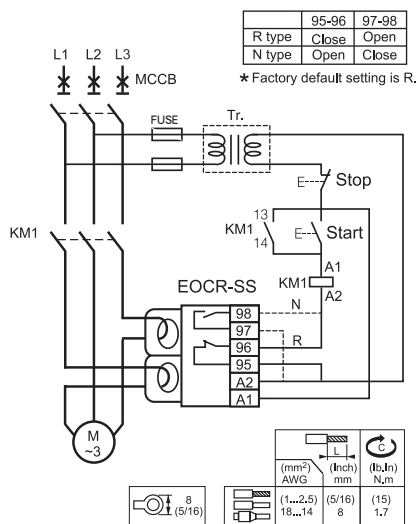


EOCR-SE2 接線參考圖

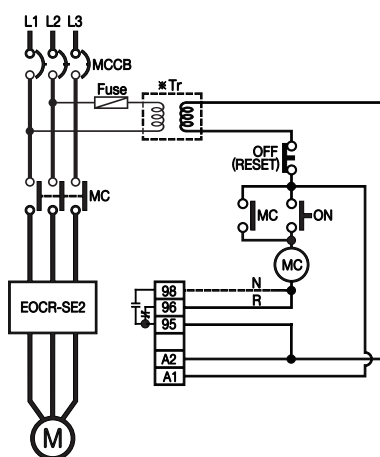


EOCR-SSD 接線參考圖

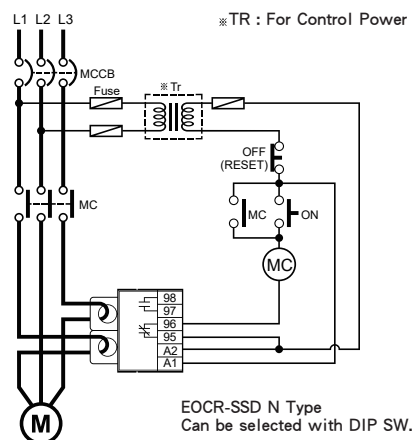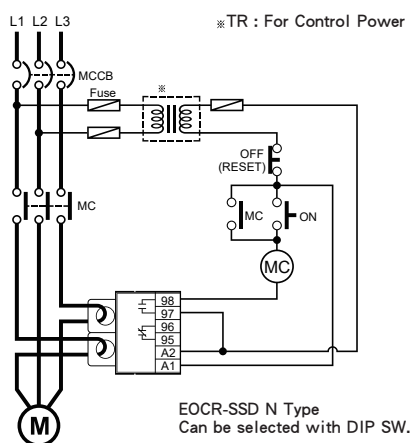


EOCR-DSD 接線參考圖

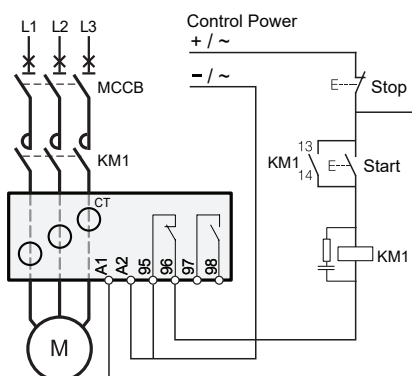


EOCR-3DM2/FDM2 接線參考圖

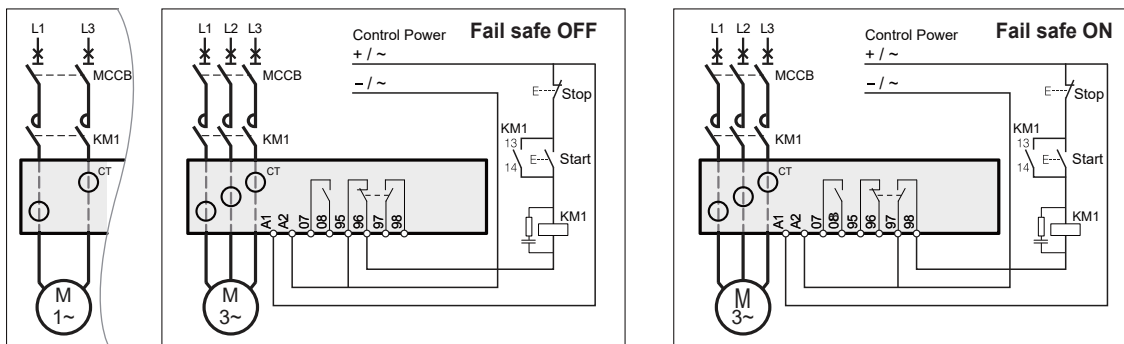


EOCR-i3DM2/iFDM2 接線參考圖

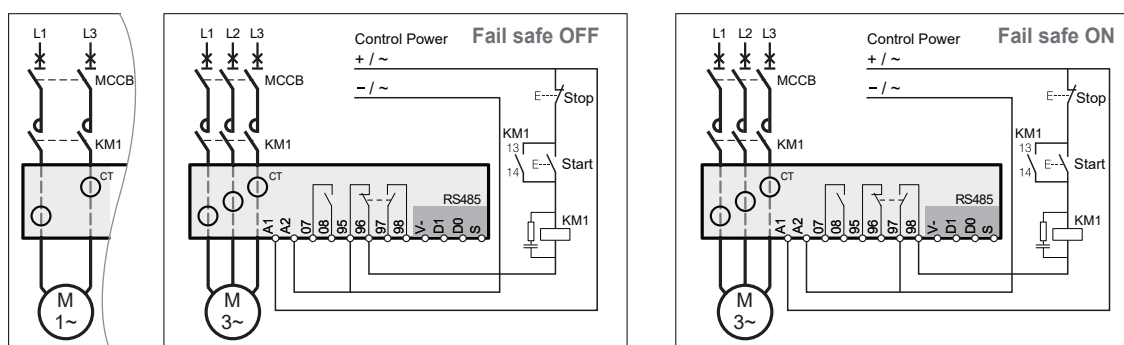

EOCR-i3M420/iFM420 接線參考圖

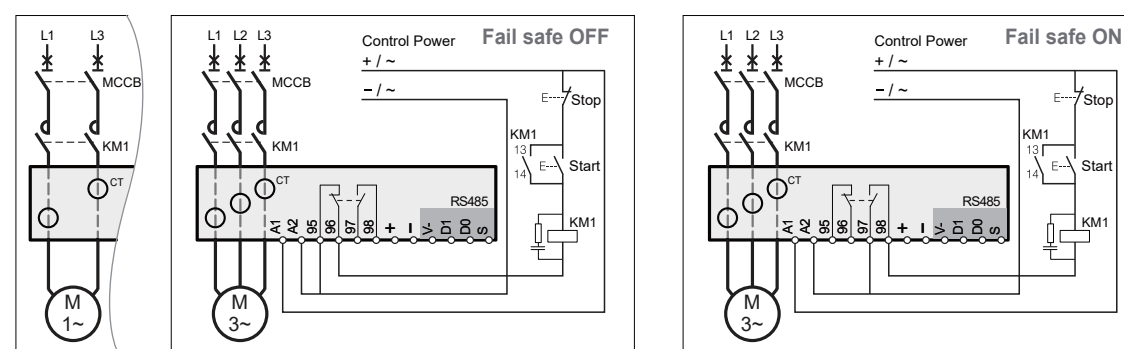


EOCR-SS (穿線式)

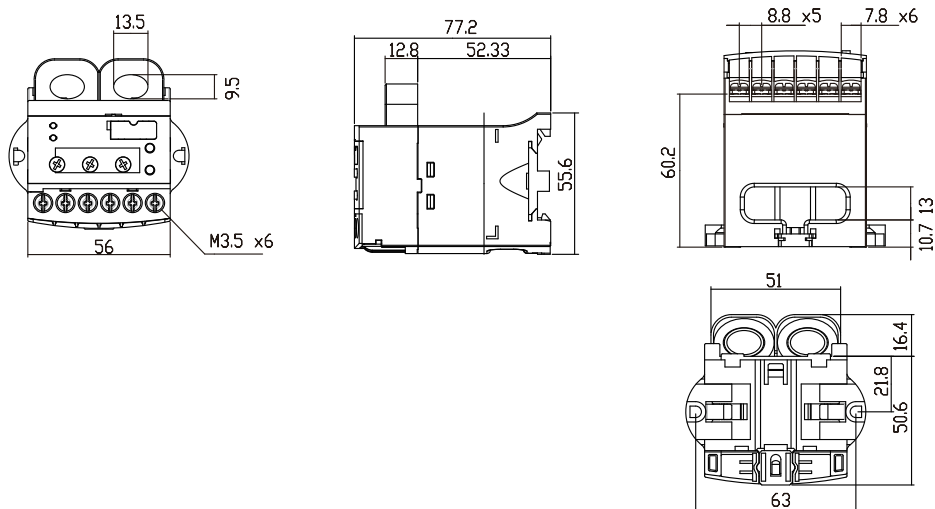


DIN Rail & MOUNTING HOLE SIZE

EOCR-SE2 (過孔式)

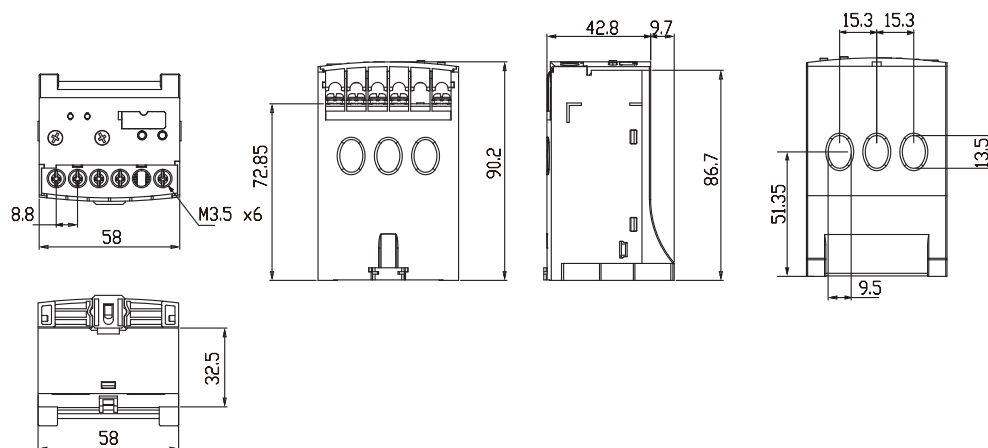


EOCR-SSD (穿線式)

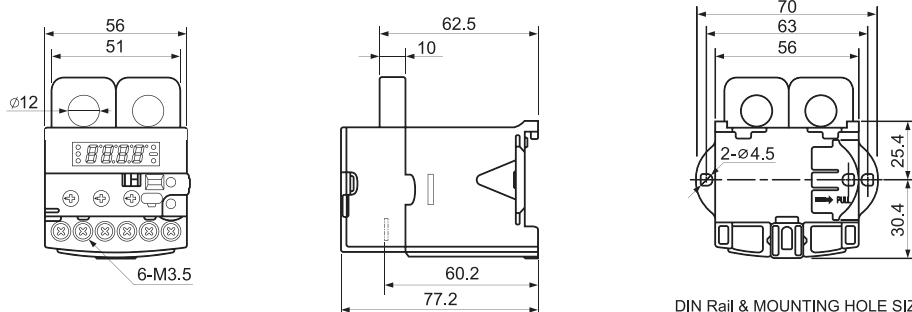


DIN Rail & MOUNTING HOLE SIZE

EOCR-DSD (過孔式)

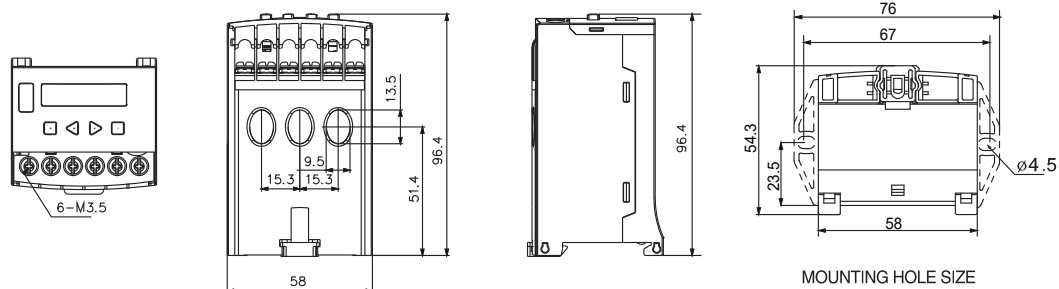


MOUNTING HOLE SIZE

EOCR-DSD-T (端子式)

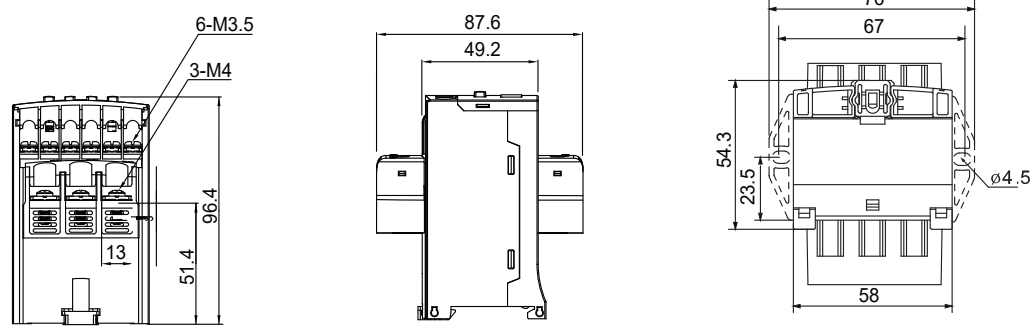

MOUNTING HOLE SIZE


EOCR-3DM2-WZ (穿線式)

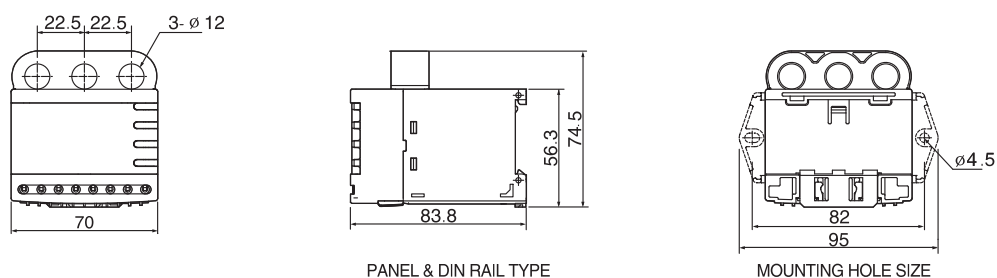

PANEL & DIN RAIL TYPE

MOUNTING HOLE SIZE



EOCR-FDM2-WZ (穿線式)

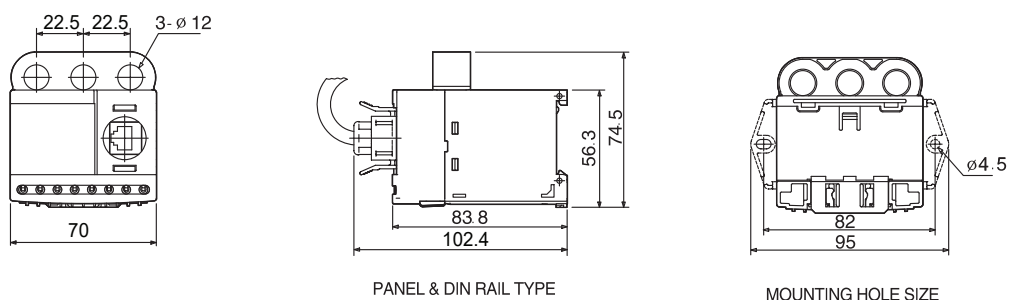


PANEL & DIN RAIL TYPE

MOUNTING HOLE SIZE

EOCR-i3DM2-WZ / i3M420-WZ (穿線式)





PANEL & DIN RAIL TYPE

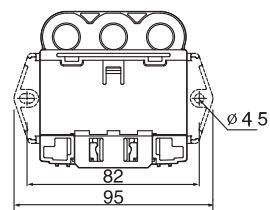


MOUNTING HOLE SIZE

EOCR-iFDM2-WZ / iFM420-WZ (穿線式)


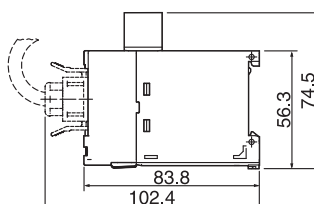



PANEL & DIN RAIL TYPE





MOUNTING HOLE SIZE

EOCR-PDM (Display)




MOUNTING HOLE SIZE

3CT-□□□Z 比流器

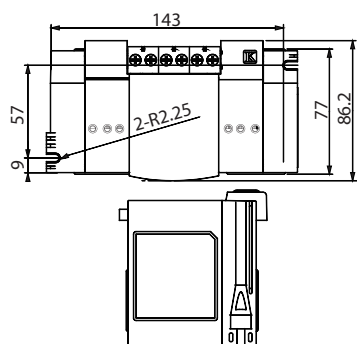

EOCR安裝尺寸



TECO 東元電機股份有限公司

台北聯絡處 115601 台北市南港區三重路19-8號2樓

2 F., No. 19-8, Sanchong Rd., Nangang Dist., Taipei City
115601, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (02) 2655-3333 分機2517
FAX : (02) 6615-2033

新竹聯絡處 303035 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15號

No. 15, Zhonghua Rd., Hukou Township, Hsinchu County
303035, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (03) 598-1711 分機184
FAX : (03) 597-3033

台中聯絡處 407 台中市四川路66號3樓

3 F., No. 66-6, Sichuan Rd., Xitun Dist., Taichung City
407034, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (04) 2317-3915 分機11
FAX : (04) 2312-3057

台南聯絡處 701007 台南市東區崇明路169號

No. 169, Chongming Rd., East Dist., Tainan City
701007, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (06) 269-7799
FAX : (06) 269-8949

高雄聯絡處 802030 高雄市苓雅區自強三路3號34樓之11

No. 34-11, Ziqiang 3rd Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City
802030, Taiwan (R.O.C.)

TEL : (07) 566-5227 分機301
FAX : (07) 566-5269

Together, we empower the Future 

電力能源事業群官網

Power & Energy Business Group



GM-21-11 2026-09
公司保有修改規格之權利
恕不另行通知顧客