


FG-26A適用(TE-1000/1200/1600,TCB-1600HE4)

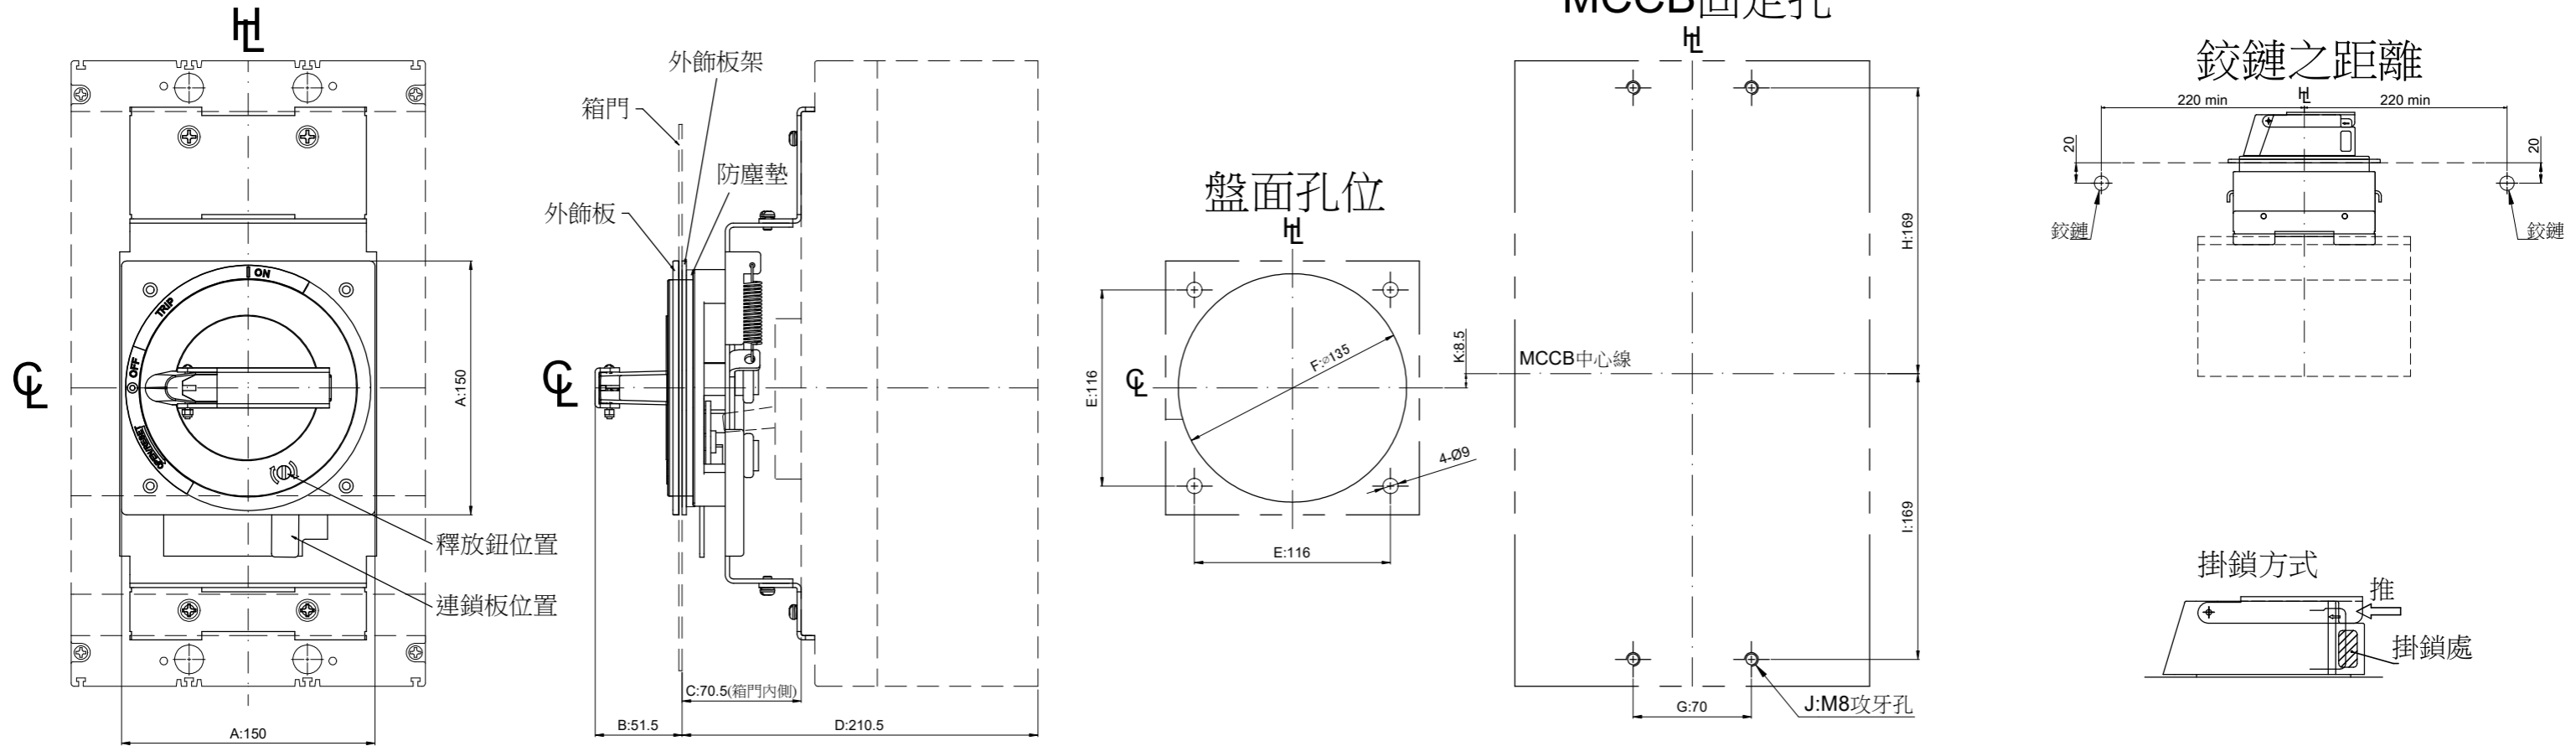

FG-2 型式	適用之無熔線斷路器	外型尺寸 (mm)											掛鎖 直徑	把手 固定螺絲
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
FG-26A	TE-1000/1200/1600,TCB-1600HE4	150	51.5	70.5	210.5	116	135	70	169	169	M8	8.5	Φ5-Φ8	M6x110(4支)

註：1."B"尺寸為防塵墊被箱門擠壓1.0mm。
 2."HL"表示為把手中心線；"CL"表示為產品中心線。
 3.把手外形參考資料：K2-D01-20005。