


FG-22DA適用(TCB-125L5/S1/H1/H2)

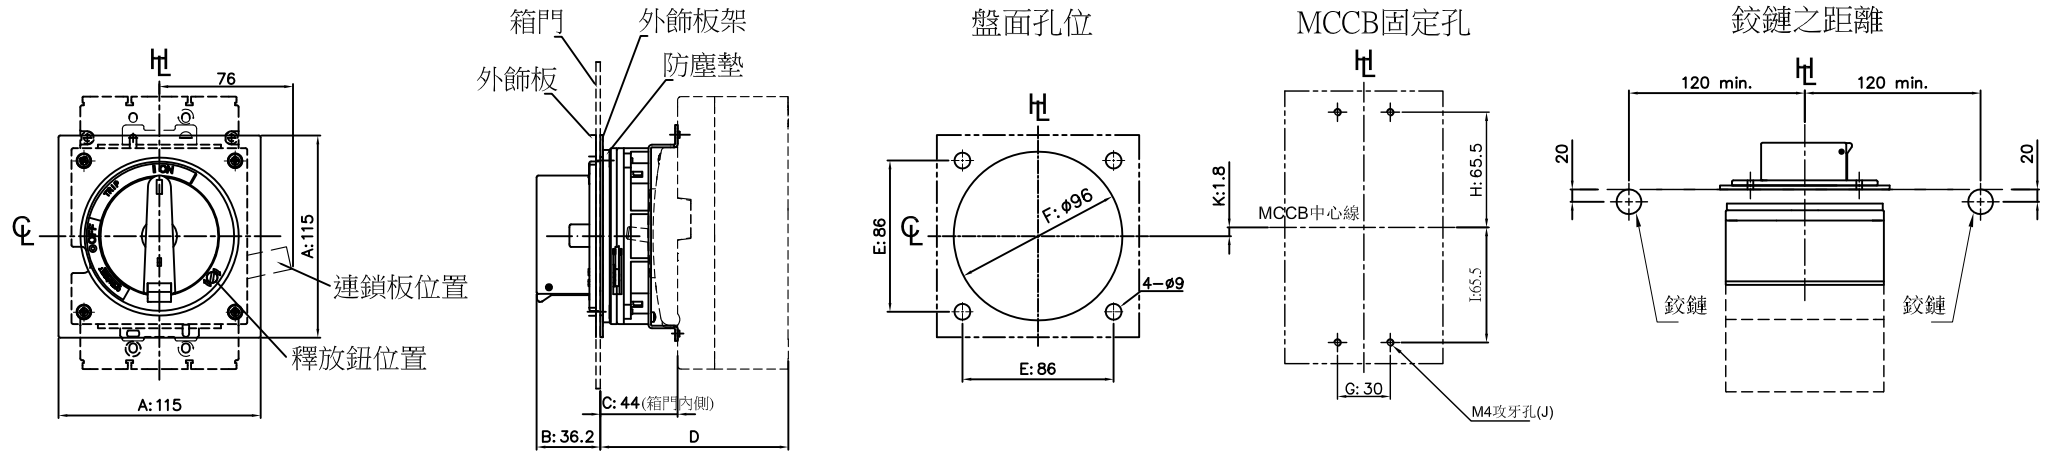

FG-2 型式	適用之無熔線斷路器	外型尺寸(mm)											掛鎖直徑
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
FG-22DA	TCB-125L5/S1	115	36.2	44	107	86	96	30	65.5	65.5	M4	1.8	□5~□8
	TCB-125H1/H2	115	36.2	44	127	86	96	30	65.5	65.5	M4	1.8	□5~□8

註：1."B"尺寸為防塵墊被箱門擠壓0.6mm。
 2."HL"表示為把手中心線；"CL"表示為產品中心線。

掛鎖方式

