




# FG-22EA適用(TCB-125L5/S1) FG-22DA適用(TCB-125H1/H2)

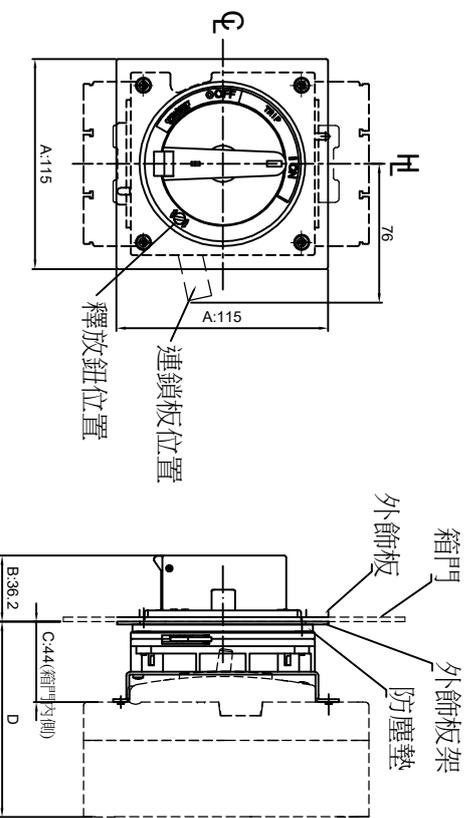


盤面孔位

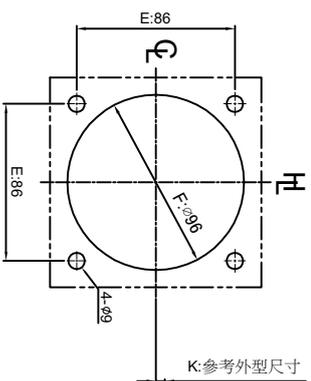

MCCB固定孔

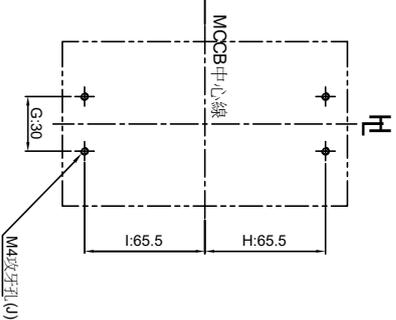

鉸鏈之距離

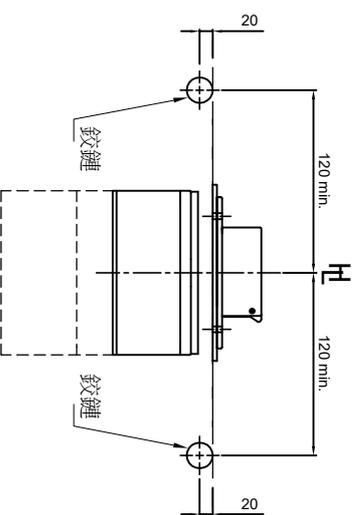

FG-2 型式	適用之無熔線斷路器	外型尺寸 (mm)											掛鎖 直徑
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
FG-22EA	TCB-125L5/S1 (3P/4P)	115	36.2	44	105	86	96	30	65.5	65.5	M4	1.4	<b>Φ5-Φ8</b>
FG-22DA	TCB-125H1/H2	115	36.2	44	127	86	96	30	65.5	65.5	M4	1.8	<b>Φ5-Φ8</b>

註：1."B"尺寸為防塵墊箱門擴寬0.6mm。

2."H"表示為把手中心線；"CL"表示為產品中心線。

掛鎖方式

