


TAB-3200 抽出式水平後連接旋轉端子安裝圖

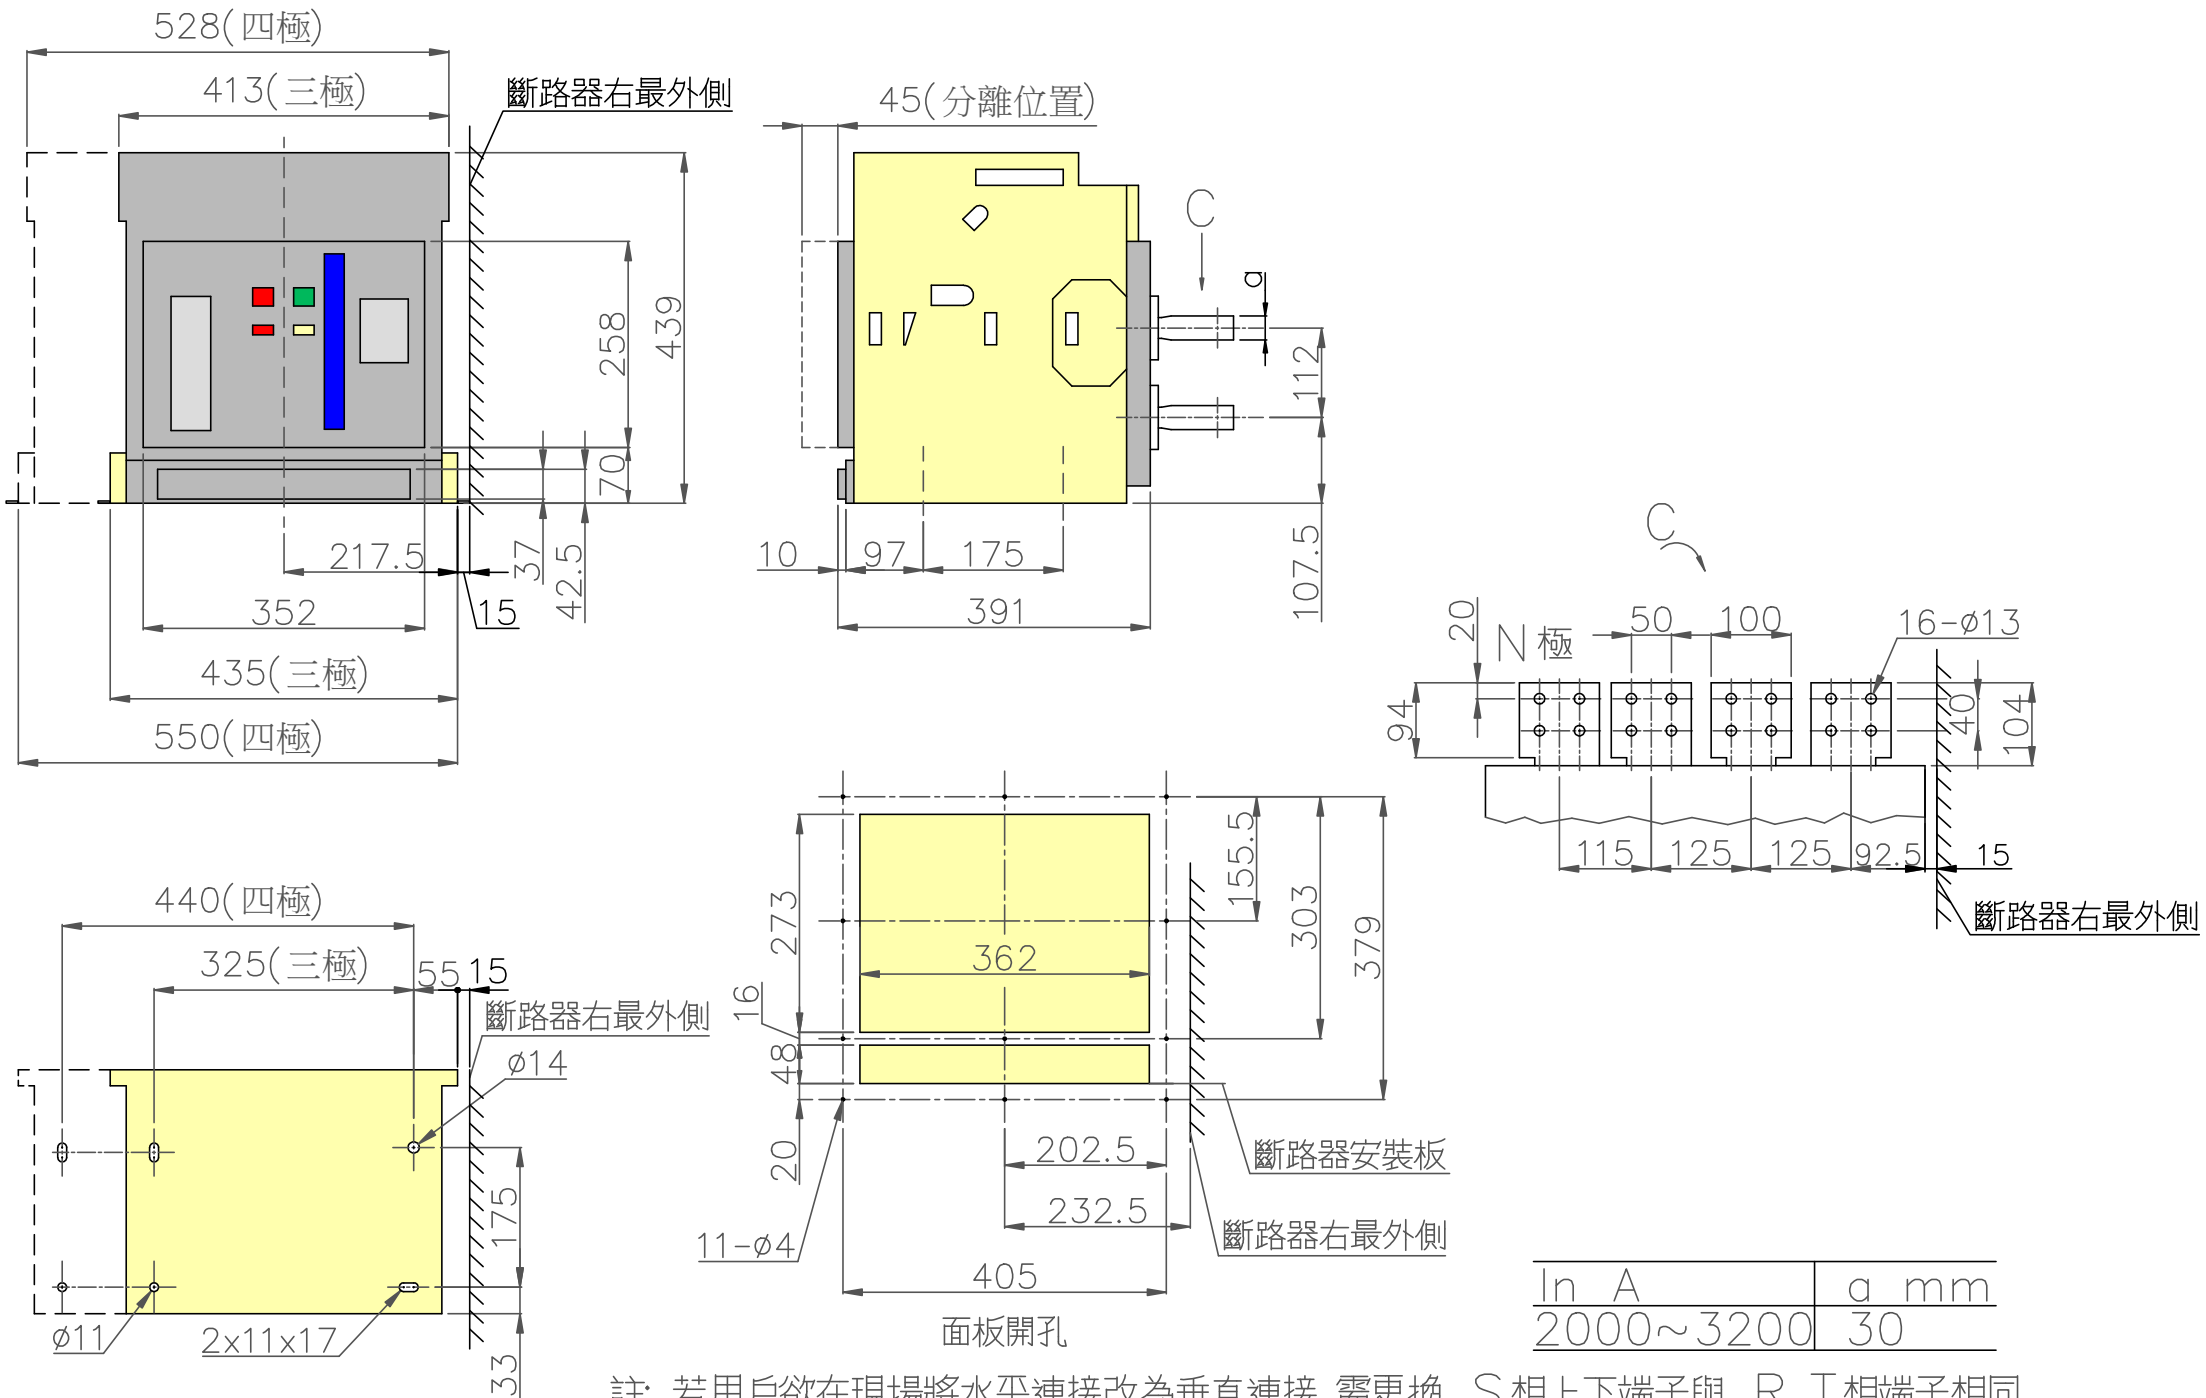

In A	a mm
2000~3200	30

註：若用戶欲在現場將水平連接改為垂直連接，需更換 S 相上下端子與 R、T 相端子相同