

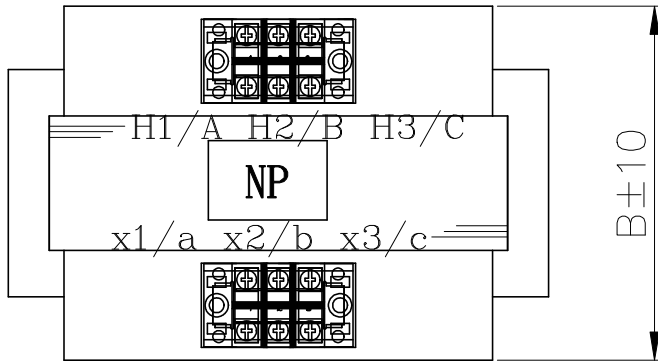


標準規範：CNS 11437；IEC 60044-2  
 一次電壓：220 ~ 660 V  
 二次電壓：110；220；190Y/110；  
 208Y/120 V  
 精度等級：3.0 級

屋內用，乾式A級  
 頻率：60 Hz  
 冷卻方式：自冷  
 接線方式： $\Delta$ - $\Delta$ ， $\Delta$ -Y  
 Y- $\Delta$ ，Y-Y

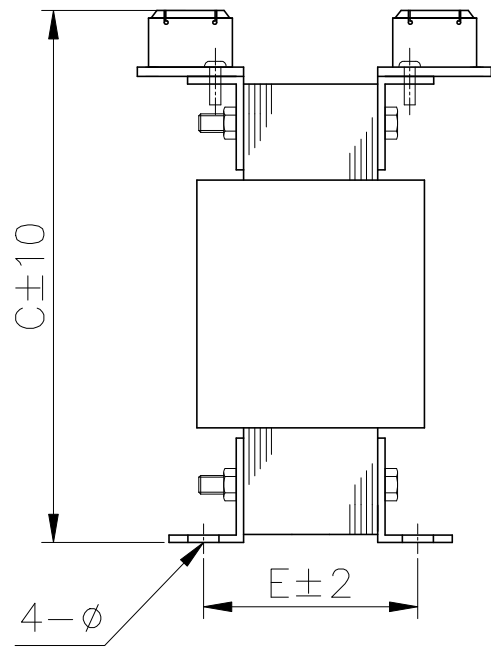

額定電壓 (V)	試驗電壓 (kV)
60 以下	1
300 以下	2
600 以下	2.5

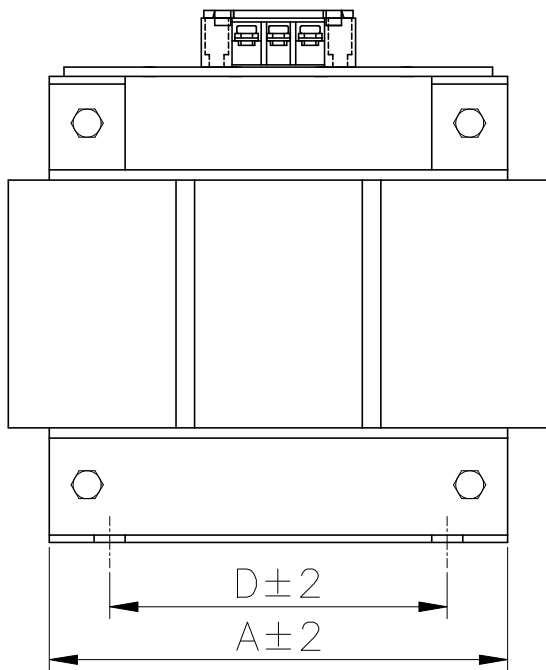

項目	型式	容量 VA	A	B	C	D	E	$\phi$	重量(約)
1	3S-1	75	140	108	133	125	62	8	3.4kg
2		100	140	108	133	125	62	8	3.6kg
3	3S-2	150	140	108	133	125	62	8	4.2kg
4		200	140	118	133	125	72	8	5.4kg
5	3S-3	300	140	118	133	125	72	8	6.2kg
6		400	153	125	155	90	80	8	7.0kg
7	3S-4	500	153	125	155	90	80	8	8.0kg
8		750	190	140	190	160	92	8	8.0kg
9	3S-5	1000	190	140	190	160	92	10	10.0kg
10		1500	190	140	190	160	92	10	13.0kg
11		2000	228	160	230	150	115	10	15.0kg
12		3000	228	184	230	150	130	10	21.0kg